

# 4G LTE IPv6支援手機型號與終端設備設定

## 廠牌 支援IPv6機型及設定

HTC

2016/10以後上架新機及2016/10後提供軟體升版之機型

不需升版: One Me dual sim, Desire 650, Desire 10 pro dual sim, 10 Evo, Desire 828, U Ultra, U play, One A9s等。

需升版: One A9, One M9, Desire 530, 10, U11, U11+。

**設定步驟** -畫面為參考範例

設定→\*網路和網際網路→行動網路→\*\*選擇卡1或卡2→存取點名稱(APN)→新增或選擇APN→APN通訊協定→選擇IPv4/IPv6→儲存



HTC

## 2014/7以後機型

(Xperia系列) Z2a, C3, Z3, Z3 Compact, Z3+, M4 aqua Dual, C4, M5, C5 Ultra, Z5 Premium, Z5, Z5 Compact, XA Ultra, XA, X Performance, X, XZ, X Compact, XZs, XA1, XZ Premium, XA1 Ultra, Xperia XZ1, Xperia XZ1 compact等。

**設定步驟** -畫面為參考範例

設定→更多→行動網路→\*\*選擇SIM1或SIM2→存取點名稱→新增或選擇APN→APN通訊協定→選擇IPv4/IPv6→儲存



G3, G Flex2, G4, Wine Smart II, V10, G5, Stylus 2, G5 Speed, X Fast, V20, K8, Stylus 3, K4, G6, Q6等。

**設定步驟** -畫面為參考範例

設定→更多→行動網路→\*\*選擇SIM卡1或SIM卡2→存取點名稱(APN)→新增APN→輸入名稱(自訂)、APN(如internet)→APN協議→選擇IPv4/IPv6→儲存→點選自訂APN名稱



(ZenFone系列) 2 Laser, 2 Deluxe, Zoom, Go TV, Max, 3 Ultra, Go, 3, 3 Deluxe, 3 MAX, 3 Zoom, Go 5" , Live, Go 5.5" , AR, 4(4G/64G), 4(6G/64G), 4 Selfie Pro, 4 Max等。

### 設定步驟 - 畫面為參考範例

設定→更多→數據網路→存取點名稱(APN)→\*\*選擇SIM1或SIM2→存取點名稱(APN)→新增或選擇APN→APN通訊協定→選擇IPv4/IPv6→儲存



## 2014以後機型

(Galaxy系列) Note 3 LTE, S5, Note 4, Core Prime, Grand Prime, A5, Note edge, E7, E5, A7, S6, S6 edge, Note 5, J7, J5, S6 edge+, J2, A7 2016, A5 2016, S7, S7 edge, J3, J7 2016, J5 2016, Note 7, J7 Prime, J2 Prime, A7 2017, A5 2017, S8, S8+, Galaxy J3 Pro, Galaxy J7 Pro, Galaxy Note 8, Galaxy J7+ 等。

### 設定步驟 - 畫面為參考範例


設定 → \*連接 → 行動網路 → 存取點名稱 (APN) → \*\*選擇SIM卡1或SIM卡2 → 新增或選擇 APN → APN協定 → 選擇IPv4/IPv6 → 儲存



R1L, Find 7a, N1 mini, Find 7, R5, N3, Mirror 5S, R7, R7 Plus, R7s, F1, R9, R9 Plus, F1s, A39, R9s, R9s Plus, A57, A77, R11, R11s等。

**設定步驟** -畫面為參考範例

設定→雙卡與行動網路→\*\*選擇SIM1或SIM2→存取點名稱→新增或選擇APN→APN通訊協定→選擇IPv4/IPv6→儲存

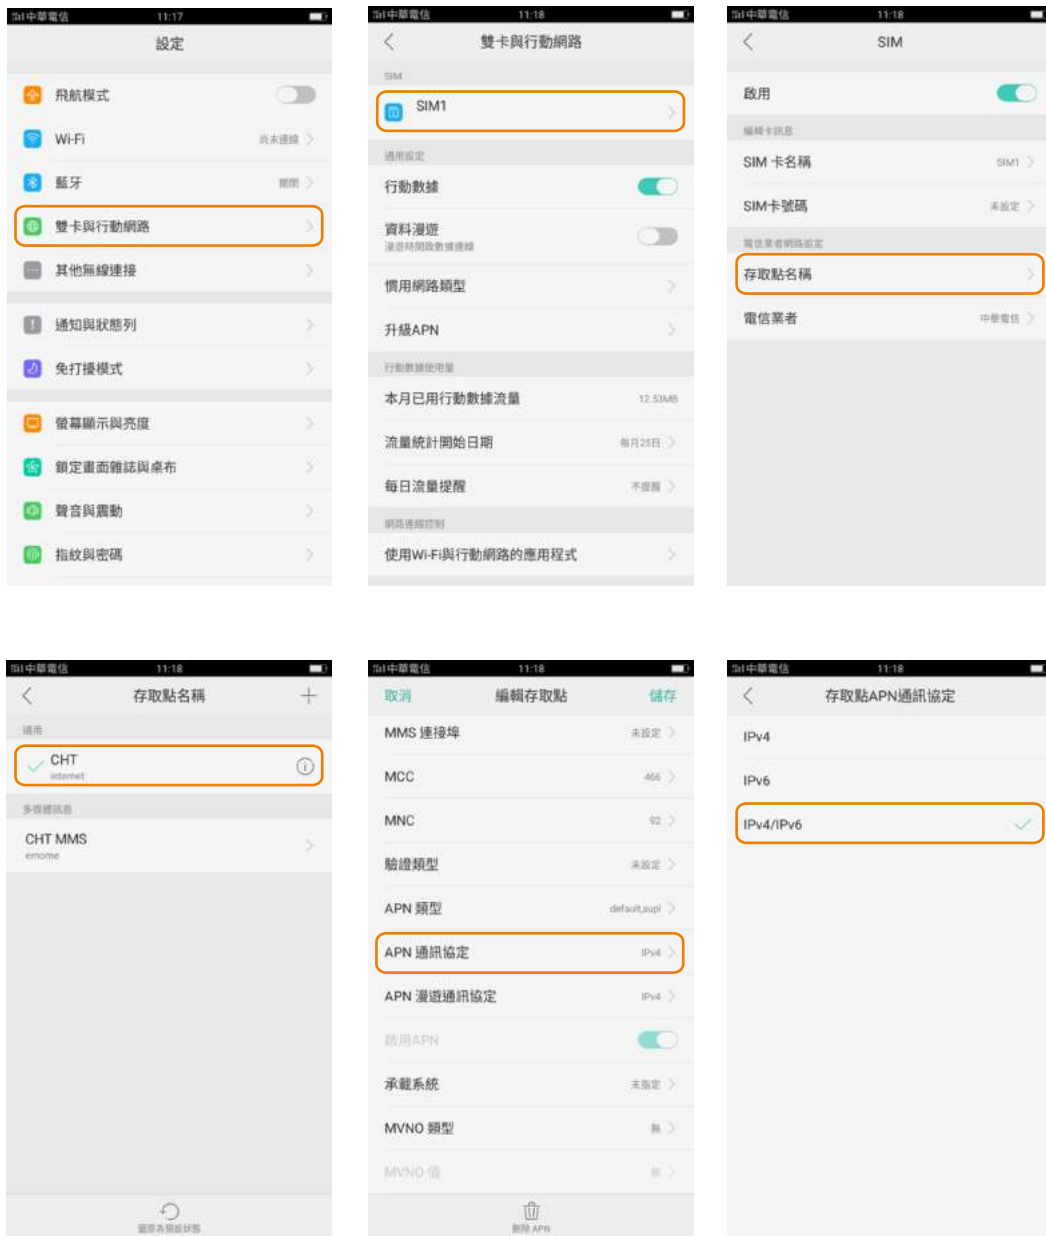

## 2015/7以後機型

P8, G7 Plus, Y6, Mate 8, GR5, P9, P9 Plus, Mate 9, Mate 9 Pro, GR5 2017, P10 Plus, Y7, NOVA 2i, Mate 10, Mate 10 Pro等。

## 設定步驟 - 畫面為參考範例

設定→\*無線與網路→行動網路→\*\*選擇SIM1或SIM2 →存取點名稱(APN) →新增或選擇APN→APN通訊協定→選擇IPv4/IPv6→儲存






(Lumia系列) 930, 735, 830, 640XL LTE Dual SIM等。

### 設定步驟 - 畫面為參考範例

設定→行動數據+SIM卡→SIM卡設定→手動輸入網際網路APN：開→輸入存取點名稱(如internet)→IP類型選擇：IPv4v6→儲存

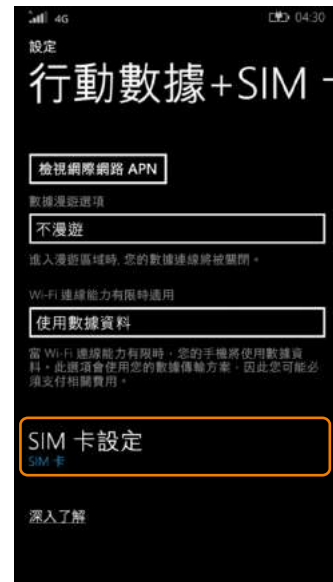

iPhone 6以上機型

### 設定步驟

請於支援後將iOS升版至最新版本